

TRIANGO 100

LUCE PERFETTA PER TRATTAMENTI E VISITA



UNA LUCE DI TRATTAMENTO SU RICHIESTA.

La struttura modulare di Triango 100 consente di scegliere tra una varietà di versioni. Decidi tu stesso quale versione di TRIANGO 100 soddisfa le tue esigenze.

Prova l'ingegneria svizzera: racchiusi in una piccola lampada scialitica in cui convergono tutti i nostri anni di esperienza nel campo dell'illuminotecnica e dell'ergonomia. Triango 100 garantisce le migliori condizioni di illuminazione ed è un assistente perfetto per ogni medico, a beneficio del paziente.



DATI TECNICI
ON-LINE

derungslicht.com

VIDEO
PRODOTTI



adatto per
laboratori, ambulatori
medici, cliniche, ecc.


**DISPOSITIVO MEDICO
CERTIFICATO**

ai sensi della norma

EN 60601-1


Ottica con cluster a diamante

Per illuminazione omogenea
con 100 000 Lux a 1.0 m



Sistema a braccio unico

Elevata fedeltà di posizione
e ampio raggio d'azione




Funzionamento intuitivo

Facile da maneggiare e gestire
con una tastiera a membrana




Temperatura colore ideale

Regolabile opzionalmente in tre fasi
(3 700 K / 4 300 K / 4 700 K) *



Modello	dimmerabile	cambiamento colore
TRIANGO 100 - 1	✘	
TRIANGO 100 - 3	✘	✘

Si ricorda che per un ottimale utilizzo della lampada l'asse del primo snodo (vedi A) deve coincidere con l'asse della poltrona

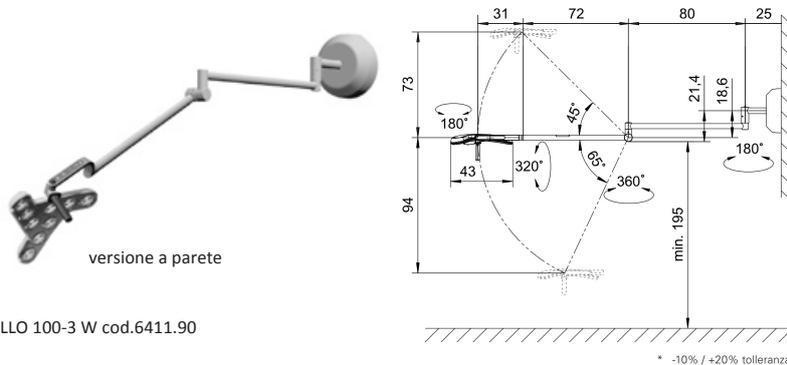


versione a parete

MODELLO 100-3 W cod.6411.90




versione a soffitto

MODELLO 100-3 C cod.6410.90

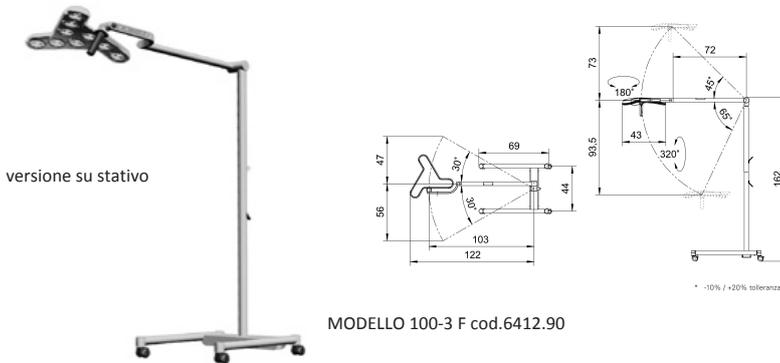

versione su stativo

MODELLO 100-3 F cod.6412.90

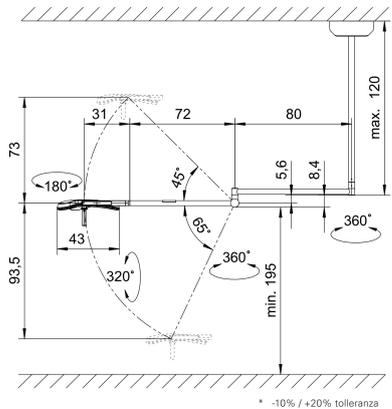

* -10% / +20% tolleranza

Utilizzi di TRIANGO 100

- Cliniche ed ospedali
- Ambulatori e centri medici
- Cliniche veterinarie
- Dermatologia operativa
- Endoscopia
- Reparti di emergenza
- Reparti di terapia intensiva
- Chirurgia minimamente invasiva e chirurgia ambulatoriale
- Chirurgia orale e maxillo-facciale
- Laboratori

TRIANGO 100 tecnico

Flusso luminoso **	100 000 Lux @ 1 m
Zona di illuminamento Ø **	Fissa 18 cm Focalizzabile: 18 - 28 cm*
Dimmerazione **	Dimmerabile a 4 livelli
Temperatura colore**	Fissa 4 300 K Regolabile: 3 700 K / 4 300 K / 4 700 K*
Indice di resa cromatica **	IRC > 95
Protezione	IP 43 (testa)
Impugnatura	Impugnatura sterilizzabile, rivestimento monouso opzionale

** tolleranza -10% / +20%

* opzionale

Sede Germania

HERBERT WALDMANN GMBH & CO. KG

Peter-Henlein-Straße 5
78056 Villingen-Schwenningen
Germania
Telefono +49 7720 601-0
Telefono +49 7720 601-100 (commerciale)
Fax +49 7720 601-290
www.waldmann.com
sales.germany@waldmann.com

Distributore in Italia

Waldmann Illuminotecnica S.r.l.

Via della Pace, 18 A
20098 SAN GIULIANO MILANESE (MI)
ITALIA
Telefono +39 02 98 24 90 24
Telefax +39 02 98 24 63 78
www.waldmann.com
info-it@waldmann.com

DE MARCO srl

Via F. Tajani, 9 - 20133 Milano
TEL.02/70100417- FAX 02/733109
www.demarco.biz
marketing@demarco.biz

Ulteriori partner di distribuzione:
www.waldmann.com

Centro di competenza per cura e salute:

DERUNGS LICHT AG

Hofmattstrasse 12
9200 Gossau
Svizzera
Telefono+41 71 388 11 66
Fax +41 71 388 11 77
www.derungslicht.com
mailbox@derungslicht.com

Derungs Licht AG è un'azienda del Gruppo Waldmann.

